


CISTERNA RACCOLTA ACQUE

in terra o fuori terra

Le cisterne di ns. Produzione sono a perfetta tenuta idraulica, se correttamente montate e sigillate con cementi Osmotici.

Sono costituite da elementi circolari in cls.a.v. di altezza 50 cm, sovrapponibili con innesto a bicchiere.

Possono essere corredate con apposito coperchio pedonabile o carrabile, e ispezione passo d'uomo in cls.a.v. o in ghisa.

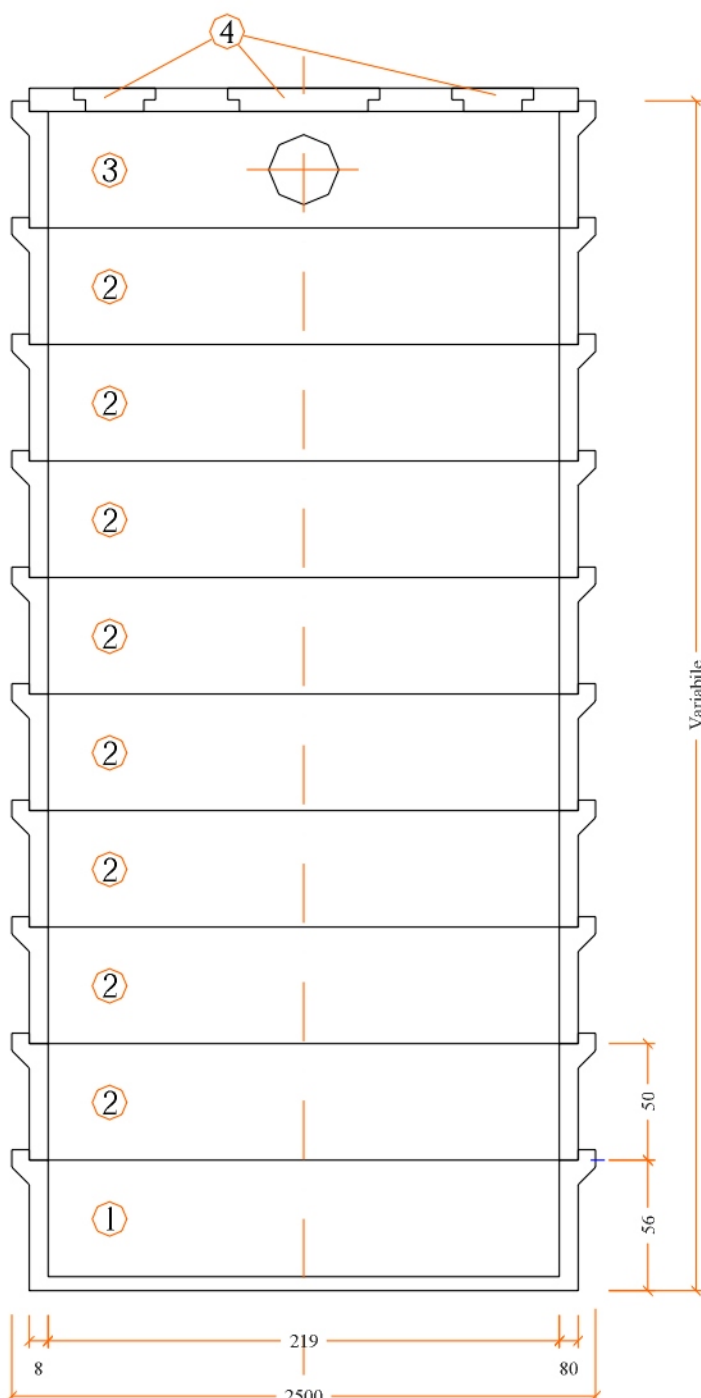

Altezza mt	Capacità lt	N° elementi
0,56	1900	01
1,06	3800	02
1,56	5700	03
2,06	7600	04
2,56	9500	05
3,06	11.400	06
3,56	13.300	07
4,06	15.200	08
4,56	17.100	09
5,06	19.000	10

LEGENDA:

1- Anello di fondo	12,50 q.li
2- Anello intermedio	6,30 q.li
3- Anello iniziale	6,30 q.li
Coperchio pedonabile	15,00 q.li
Coperchio carrabile	30,00 q.li
4- Chiusini d'ispezione	

“ NI. COS. geom. Stefano Nigrelli ”

Stabilimento: Zona industriale-artigianale - TURRIVALIGNANI (PE)- 085/8542497 085/9154104 349-2857735