


LOCULO FRONTALE SINGOLO MENSOLA PORTAFIORI

VOCE DI CAPITOLATO: Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale strutturale in cemento armato vibrato, per la tumulazione frontale; costruito in ottemperanza al D.P.R. n° 285 del 10-09-90 e Circolare esplicativa n° 24 del 24-06-93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed al gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Con predisposizione per mensola portafiori, questa valutata a parte, nel rispetto degli allegati al progetto. Tipo
Codice..... Misure interne..... Euro/cad.....+i.v.a.

SIMULAZIONE DI MONTAGGIO

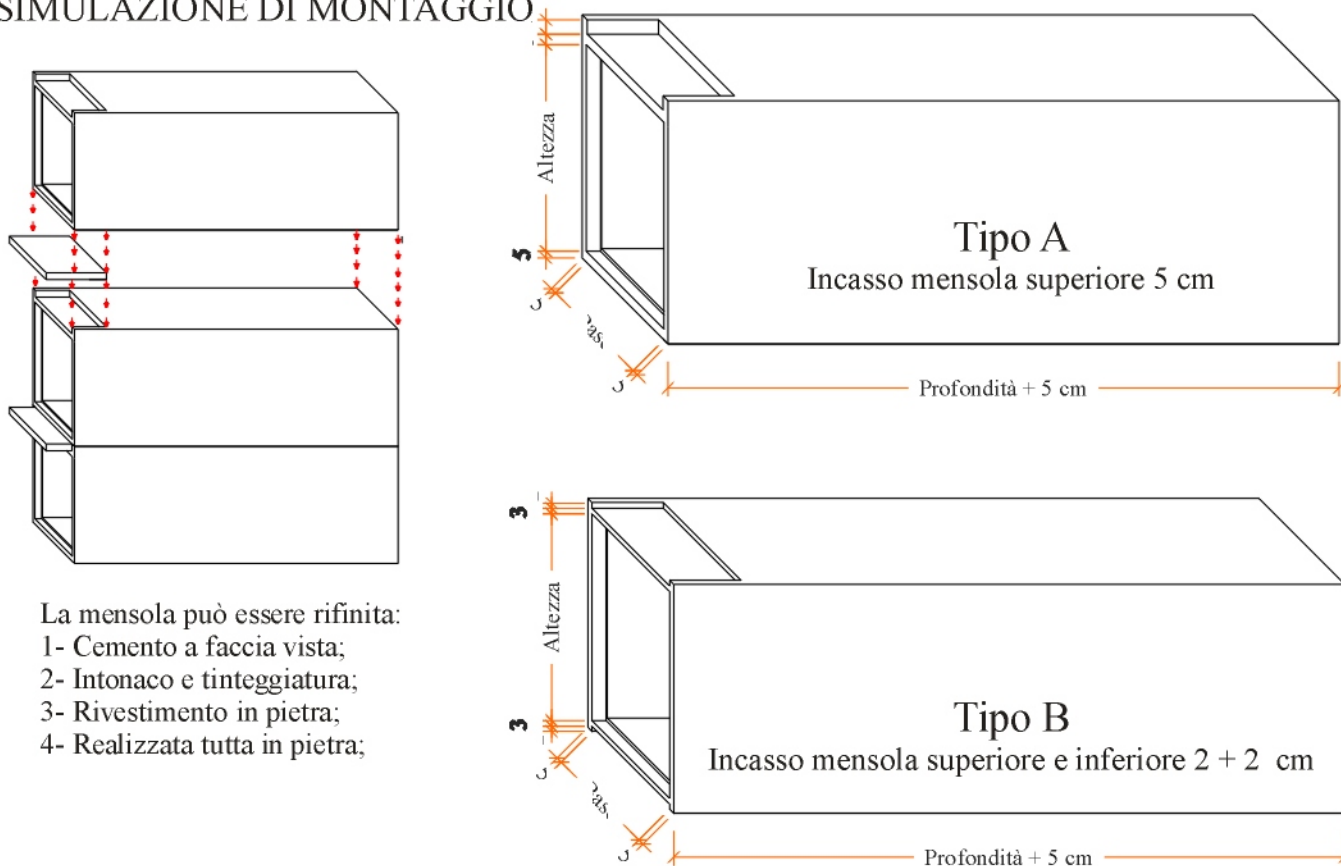

- La mensola può essere rifinita:
- 1- Cemento a faccia vista;
 - 2- Intonaco e tinteggiatura;
 - 3- Rivestimento in pietra;
 - 4- Realizzata tutta in pietra;

Le dimensioni standard sono:
Base loculo x 35cm x spessore 4 - 5 cm
A richiesta si possono realizzare forme e dimensioni diverse.

La tipologia di inserimento può essere:

- A- Integrata solo sulla soletta inferiore che in questo caso viene maggiorata a 10 cm di spessore;
- B- Integrata fra le due solette, 3 cm di soletta inferiore, 4 di mensola, 3 cm di soletta superiore;

Codice	Dim.esterne B*H*Lg	Peso
F-75*65*230m	85*75*235	Kg 980
F-75*70*230m	85*80*235	Kg 980
F-80*65*230m	90*75*235	Kg 980
F-80*70*230m	90*80*235	Kg 980

A richiesta lunghezza interna 240 esterna 245

A richiesta si possono eseguire tutte le misure di base, altezza, lunghezza e spessore pareti

“ **NI. COS.** geom. Stefano Nigrelli ”