


LOCULO FRONTALE SINGOLO


VOCE DI CAPITOLATO: Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale strutturale in cemento armato vibrato, per la tumulazione frontale; costruito in ottemperanza al D.P.R. n° 285 del 10-09-90 e Circolare esplicativa n° 24 del 24-06-93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed al gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Da porsi in opera a secco l'uno sull'altro nel rispetto degli allegati al progetto.
 Codice..... Misure interne..... Euro/cad.....+ i.v.a.

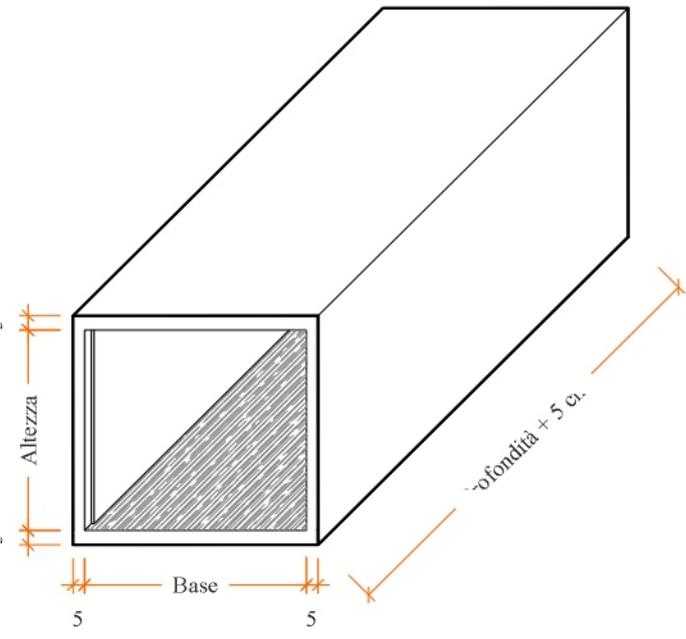

Codice	Dim.esterne B*H*Lg	Peso
F-75*65*230	85*75*235	Kg 980
F-75*70*230	85*80*235	Kg 980
F-80*65*230	90*75*235	Kg 980
F-80*70*230	90*80*235	Kg 980

A richiesta lunghezza interna 240 esterna 245

A richiesta si possono eseguire tutte le misure di base, altezza, lunghezza e spessore pareti

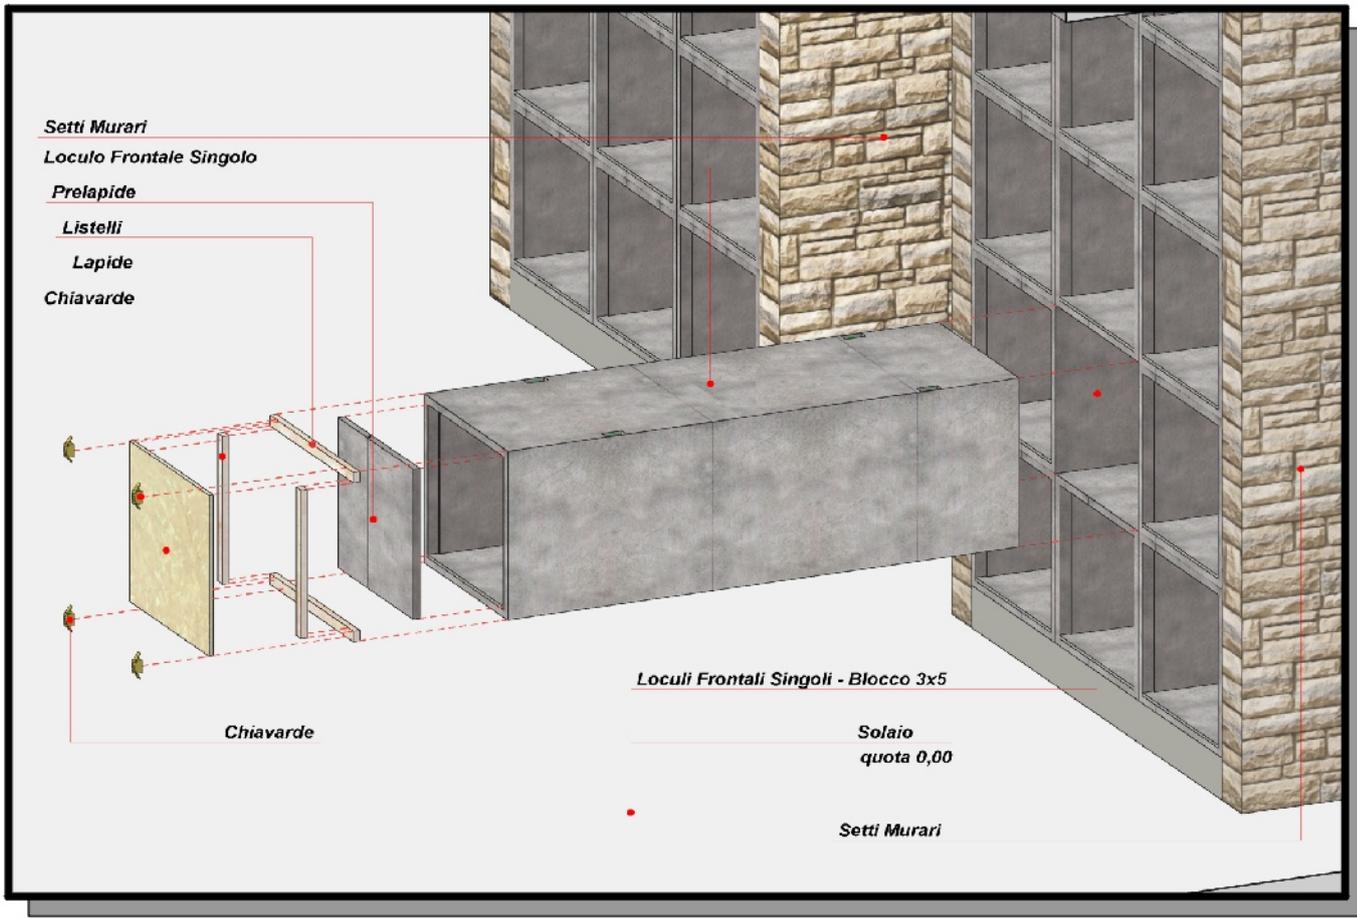

“ NI. COS. geom. Stefano Nigrelli ”